

# Nylon



## Eslingas en Banda Nylon

Las eslingas utilizadas en el levante y traslado de objetos pesados, deben estar construidas con una cinta de poliéster cuya resistencia mínima a la tracción sea de 9.800 Lbs/Inch. Se construyen cintas de menor resistencia las que son usadas con otros propósitos. Al someterla a tracción tiene una elongación menor al 7%, lo que es suficiente para el acomodo de la cinta sobre el objeto a mover, en el envión inicial.

3

## Eslingas Sencillas- dobles Triples - Cuadriples Con Proteccion



	2,000	1,600	4,000	3,400	2,800	2,000	
	3,000	2,400	6,000	5,100	4,200	3,000	
	4,000	3,200	8,000	6,800	5,600	4,000	

## Eslingas en Ramares




## Eslingas Tufflex



## Rache de Presión con Banda



## Chinguillo Malla de Seguridad

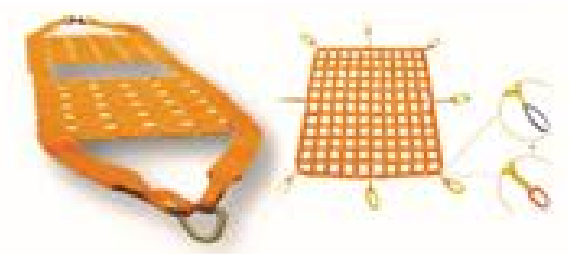

4